



Honeywell Security

NUEVO IP 소개


NUEVO는 스페인어로 "새로운, 최신의" 라는 뜻

Honeywell

NUEVO IP

- Nuevo IP란?

- 하니웰에서 선보는 새로운 IP 라인업
 - 가격대비 성능비에 초점을 맞춘 Full-HD IP 솔루션
 - 다양한 CCTV카메라, 영상감시 솔루션 제공
 - 표준규격의 완벽한 ONVIF를 지원
 - 전제품 POE를 적용하여 설치 편의성 용의
 - 전제품 True Day&Night ICR 필터를 장착, 가장 현실적인 화면 제공

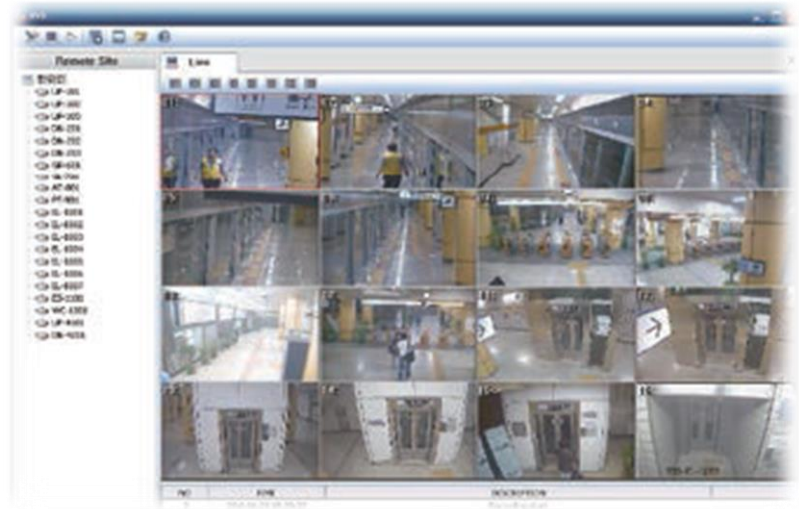


NUEVO IP

- Nuevo IP의 배경 및 장점
 - 디지털장비 기반의 빠른 발전 및 성장에 따른 시스템 변환시기
 - 네트워킹 기능이 강화된 IP카메라, NVR제품으로 전환
 - 실시간 감시 시스템의 영상분석 시스템 고도화

구분	NUEVO	아날로그	비고
화질	Full-HD 이상	최대 Full-HD	선명한 영상 제공
영상전송방식	네트워크 케이블	동축케이블 또는 UTP 케이블	케이블 비용 감소
영상압축방식	H.264 (표준압축방식)	방식에 따라 상이함	구축환경의 통일성
전송거리	무제한	방식에 따라 상이함	전송거리 제한없음
영상보안	암호화 영상	단순 영상 추출	SSL을 통한 암호화
영상스트림	멀티스트림	단일스트림	영상감시 이중화
시공편의성	POE 제공	전원 별도 구축	케이블의 간소화
기타	SDK, API제공		폭넓은 호환성

NUEVO IP

- Nuevo IP의 시스템 구성
 - Nuevo IP 단말기와 NVR이 조합된 완전한 네트워크 시스템
 - 각 현장에 적합한 응용솔루션을 SDK로 완벽 호환 가능

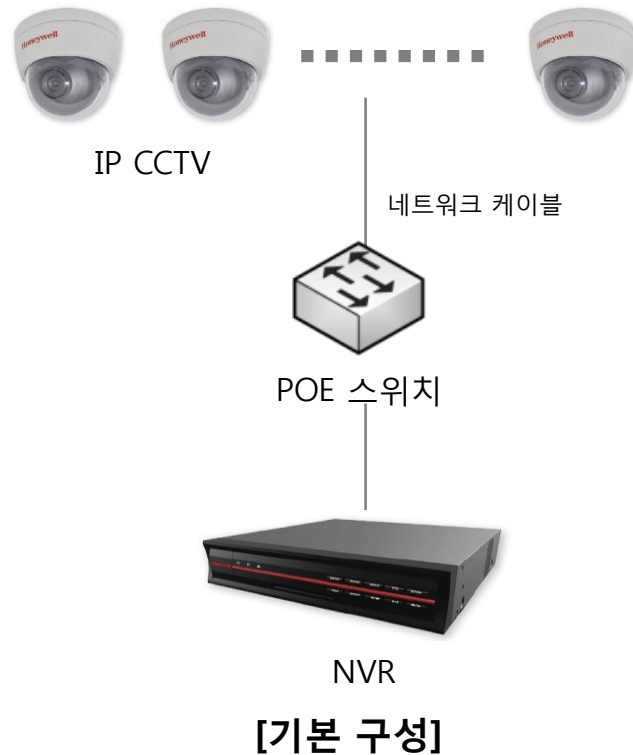

NUEVO IP

• Nuevo IP 라인업

엘리베이터 카메라(HND-2002-D)



- Full-HD2.3메가픽셀,1920x1080P
- ONVIF profile S 지원
- 트리플스트림 지원
- f=2.8mm 고정초점렌즈
- 디지털 광역역광보정(D-WDR)
- 디지털 노이즈제거(2D+3D-NR)
- PoE(IEEE Std. 802.3af) & DC12V
- 3축집별

공동 현관 카메라(HND-2003-D)



- Full-HD2.3메가픽셀,1920x1080P
- ONVIF profile S 지원
- 트리플스트림 지원
- f=3.6mm 고정초점렌즈
- 디지털 광역역광보정(D-WDR)
- 디지털 노이즈제거(2D+3D-NR)
- PoE(IEEE Std. 802.3af) & DC12V
- 3축집별

지하주차장 카메라(HNB-200V-D)



- Full-HD2.3메가픽셀,1920x1080P
- ONVIF profile S 지원
- 트리플스트림 지원
- f= 2.8~12mm 가변초점렌즈
- 디지털 광역역광보정(D-WDR)
- 디지털 노이즈제거(2D+3D-NR)
- PoE(IEEE Std. 802.3af) & DC12V
- IP66 생활방수

옥외 및 어린이놀이터 카메라(HNB-200V5I-D)



- Full-HD2.3메가픽셀,1920x1080P
- ONVIF profile S 지원
- 트리플스트림 지원
- f= 5.0~50mm 가변초점렌즈
- 디지털 광역역광보정(D-WDR)
- 디지털 노이즈제거(2D+3D-NR)
- 48개IR-LED 탑재(50M)
- IP66 생활방수

재활용수거장 카메라(HNV-200VI-D)



- Full-HD2.3메가픽셀,1920x1080P
- ONVIF profile S 지원
- 트리플스트림 지원
- f= 2.8~12mm 가변초점렌즈
- 디지털 광역역광보정(D-WDR)
- 디지털 노이즈제거(2D+3D-NR)
- 24개IR-LED 탑재(25M)
- IP66 생활방수

옥외 및 자전거보관소 카메라(HNB-200VI)



- Full-HD2.3메가픽셀,1920x1080P
- ONVIF profile S 지원
- 트리플스트림 지원
- f= 2.8~12mm 가변초점렌즈
- 디지털 광역역광보정(D-WDR)
- 디지털 노이즈제거(2D+3D-NR)
- 4개 고광원 IR-LED 탑재(30M)
- IP66 생활방수

엘리베이터 카메라(HND-2002-D)

2MP IP 돔카메라

(1) 개요

- 실내 현관 및 E/V 내부를 확인, 감시할 수 있도록 영상화는 기기이다.

(2) 제원 및 규격

- (가) 촬상소자 : 1/2.8" 2.3MP CMOS Sensor
- (나) 해상도 : 1080p (1920 x 1080)
- (다) 주사방식 : Progressive
- (라) 최저조도 : 0.0001Lux
- (마) 2.8mm 메가픽셀 고정 초점 렌즈
- (바) S/N 비 : 54dB 이상(AGC OFF)
- (사) 사용 전원 : DC 12V $\pm$ 10% , 2.7W
- (아) 크기 : 113(W) x 87(H)mm



※ 설치 적합 장소
(엘리베이터)



(3) 기능 및 특징

- (가) FULL HD 2.3메가픽셀 , 1920x1080P
- (나) ONVIF profile S 지원
- (다) 트리플스트림 지원(H.264 & MJPEG – Triple Streaming)
- (라) 디지털광역 역광보정(D-WDR)
- (마) 동작감지 , 프라이버시 기능 , 역광보정 / 하이라이트 역광보정
화면반전 ,안개보정 , 디지털 줌(~x16)
- (바) PoE(IEEE Std. 802.3af) & DC12V

공동 현관 카메라(HND-2003-D)

2MP IP 돔카메라

(1) 개요

- 실내 현관에 설치하여 내부를 확인, 감시할 수 있도록 영상화는 기기이다.

(2) 제원 및 규격

- (가) 촬상소자 : 1/2.8" 2.3MP CMOS Sensor
- (나) 해상도 : 1080p (1920 x 1080)
- (다) 주사방식 : Progressive
- (라) 최저조도 : 0.0001Lux
- (마) 3.6mm 메가픽셀 고정 초점 렌즈
- (바) S/N 비 : 54dB 이상(AGC OFF)
- (사) 사용 전원 : DC 12V $\pm$ 10% , 2.7W
- (아) 크기 : 113(W) x 87(H)mm



※ 설치 적합 장소
(공동현관)



(3) 기능 및 특징

- (가) FULL HD 2.3메가픽셀 , 1920x1080P
- (나) ONVIF profile S 지원
- (다) 트리플스트림 지원(H.264 & MJPEG – Triple Streaming)
- (라) 디지털광역 역광보정(D-WDR)
- (마) 동작감지 , 프라이버시 기능 , 역광보정 / 하이라이트 역광보정
화면반전 ,안개보정 , 디지털 줌(~x16)
- (바) PoE(IEEE Std. 802.3af) & DC12V

지하주차장 카메라(HNB-200V-D)

2MP IP 하우징 카메라

(1) 개요

- 지하주차장 및 옥외에 설치하여 내,외부를 확인, 감시할 수 있도록 영상화는 기기이다.

(2) 제원 및 규격

(가) 촬상소자 : 1/2.8" 2.3MP CMOS Sensor

(나) 해상도 : 1080p (1920 x 1080)

(다) 주사방식 : Progressive

(라) 최저조도 : 0.0001Lux

(마) 2.8 ~12mm 메가픽셀 가변 초점 렌즈


(바) S/N 비 : 54dB 이상(AGC OFF)

(사) 사용 전원 : DC 12V $\pm$ 10% , 4W

(아) 크기 : 137(W) x 100(H) x 374(D)mm



※ 설치 적합 장소
(지하주차장)

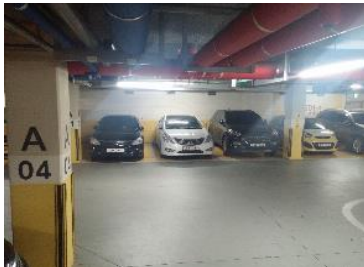

(3) 기능 및 특징

(가) FULL HD 2.3메가픽셀 , 1920x1080P

(나) ONVIF profile S 지원

(다) 트리플스트림 지원(H.264 & MJPEG – Triple Streaming)

(라) 디지털광역 역광보정(D-WDR)

(마) 동작감지, 프라이버시 기능, 역광보정 / 하이라이트 역광보정

화면반전, 안개보정, 디지털 줌(~x16)

(바) PoE(IEEE Std. 802.3af) & DC12V

(사) IP66 생활방수 등급

Honeywell

옥외 및 어린이놀이터 카메라(HNB-200V5I-D)

2MP IR일체형 IP 하우징 카메라

(1) 개요

- 옥외에 설치하여 외부를 확인, 감시할 수 있도록 영상화는 기기이다.

(2) 제원 및 규격

- (가) 촬상소자 : 1/2.8" 2.3MP CMOS Sensor
- (나) 해상도 : 1080p (1920 x 1080)
- (다) 주사방식 : Progressive
- (라) 최저조도 : 0Lux(IR LED ON시)
- (마) 5.0 ~50mm 메가픽셀 가변 초점 렌즈
- (바) S/N 비 : 54dB 이상(AGC OFF)
- (사) 사용 전원 : DC 12V $\pm$ 10% , 8W
- (아) 크기 : 137(W) x 100(H) x 374(D)mm

※ 설치 적합 장소
(차량진출입구, 옥외)



(3) 기능 및 특징

- (가) FULL HD 2.3메가픽셀 , 1920x1080P
- (나) ONVIF profile S 지원
- (다) 트리플스트림 지원(H.264 & MJPEG – Triple Streaming)
- (라) 디지털광역 역광보정(D-WDR)
- (마) 동작감지, 프라이버시 기능, 역광보정 / 하이라이트 역광보정
화면반전, 안개보정, 디지털 줌(~x16)
- (바) IR LED 내장 (50M)
- (사) IP66 생활방수 등급

Honeywell

옥외 및 자전거보관소 카메라(HNB-200VI-D)

2MP IR일체형 IP BULLET 카메라

(1) 개요

- 옥외에 설치하여 외부를 확인, 감시할 수 있도록 영상화는 기기이다.

(2) 제원 및 규격

(가) 촬상소자 : 1/2.8" 2.3MP CMOS Sensor

(나) 해상도 : 1080p (1920 x 1080)

(다) 주사방식 : Progressive

(라) 최저조도 : 0Lux(IR LED ON시)

(마) 2.8 ~12mm 메가픽셀 가변 초점 렌즈

(바) S/N 비 : 54dB 이상(AGC OFF)

(사) 사용 전원 : DC 12V $\pm$ 10% , 5.8W

(아) 크기 : 78.5(W) x 78.5(H) x 214(D)mm



※ 설치 적합 장소
(옥외,자전거보관소)



(3) 기능 및 특징

(가) FULL HD 2.3메가픽셀 , 1920x1080P

(나) ONVIF profile S 지원

(다) 트리플스트림 지원(H.264 & MJPEG – Triple Streaming)

(라) 디지털광역 역광보정(D-WDR)

(마) 동작감지, 프라이버시 기능, 역광보정 / 하이라이트 역광보정

화면반전,안개보정, 디지털 줌(~x16)

(바) 4개의 고광원 LED탑재(30M)

(사) IP66 생활방수 등급

Honeywell

재활용수거장 카메라(HNV-200VI-D)

2MP IR일체형 IP 반달돔카메라

(1) 개요

- 옥외 재활용수거장에 설치하여 내부를 확인, 감시할 수 있도록 영상화는 기기이다.

(2) 제원 및 규격

- (가) 촬상소자 : 1/2.8" 2.3MP CMOS Sensor
- (나) 해상도 : 1080p (1920 x 1080)
- (다) 주사방식 : Progressive
- (라) 최저조도 : 0Lux(IR LED ON시)
- (마) 2.8 ~12mm 메가픽셀 가변 초점 렌즈
- (바) S/N 비 : 54dB 이상(AGC OFF)
- (사) 사용 전원 : DC 12V $\pm$ 10% , 2.7W
- (아) 크기 : 133(W) x 102(H)mm



※ 설치 적합 장소
(재활용수거장)



(3) 기능 및 특징

- (가) FULL HD 2.3메가픽셀 , 1920x1080P
- (나) ONVIF profile S 지원
- (다) 트리플스트림 지원(H.264 & MJPEG – Triple Streaming)
- (라) 디지털광역 역광보정(D-WDR)
- (마) 동작감지, 프라이버시 기능, 역광보정 / 하이라이트 역광보정
화면반전, 안개보정, 디지털 줌(~x16)
- (바) IR LED 내장 (25M)
- (사) IP66 생활방수 등급

Honeywell

GP IP

• GP IP 라인업

공동 현관 카메라(GPND-2503I)



- 3.3메가픽셀, 2048(H) x1536(H)
- ONVIF profile S 지원
- 트리플스트림 지원
- Night Vision 기능(Color Mode)
- f=3.6mm 고정초점렌즈
- 디지털 광역역광보정(D-WDR)
- 디지털 노이즈제거(2D+3D-NR)
- PoE(IEEE Std. 802.3af) & DC12V

공동 현관 카메라(GPND-250VI)



- 3.3메가픽셀, 2048(H) x1536(H)
- ONVIF profile S 지원
- 트리플스트림 지원
- Night Vision 기능(Color Mode)
- f=2.8~12mm 가변초점렌즈
- 디지털 광역역광보정(D-WDR)
- 디지털 노이즈제거(2D+3D-NR)
- PoE(IEEE Std. 802.3af) & DC12V

지하주차장 카메라(GPNH-250V)



- 3.3메가픽셀, 2048(H) x1536(H)
- ONVIF profile S 지원
- 트리플스트림 지원
- f= 2.8~12mm 가변초점렌즈
- Night Vision 기능(Color Mode)
- 디지털 노이즈제거(2D+3D-NR)
- PoE(IEEE Std. 802.3af) & DC12V
- IP66 생활방수

옥외 및 어린이놀이터 카메라(GPNH-250VI)



- 3.3메가픽셀, 2048(H) x1536(H)
- ONVIF profile S 지원
- 트리플스트림 지원
- f= 2.8~12mm 가변초점렌즈
- Night Vision 기능(Color Mode)
- 디지털 노이즈제거(2D+3D-NR)
- 48개IR-LED 탑재(80M)
- IP66 생활방수

옥외 및 어린이놀이터 카메라(GPNH-250V5I)



- 3.3메가픽셀, 2048(H) x1536(H)
- ONVIF profile S 지원
- 트리플스트림 지원
- f= 5.0~50mm 가변초점렌즈
- Night Vision 기능(Color Mode)
- 디지털 노이즈제거(2D+3D-NR)
- 48개IR-LED 탑재(80M)
- IP66 생활방수

옥외 및 자전거보관소 카메라(GPNB-200VI)



- 3.3메가픽셀, 2048(H) x1536(H)
- ONVIF profile S 지원
- 트리플스트림 지원
- f= 2.8~12mm 가변초점렌즈
- Night Vision 기능(Color Mode)
- 디지털 노이즈제거(2D+3D-NR)
- 4개 고광원 IR-LED 탑재(40M)
- IP66 생활방수

공동 현관 카메라(GPND-2503I)

3.3MP IP 돔카메라

(1) 개요

- 실내 현관에 설치하여 내부를 확인, 감시할 수 있도록 영상화는 기기이다.

(2) 제원 및 규격

- (가) 촬상소자 : 1/2.8" 3.3MP CMOS Sensor
- (나) 해상도 : 2048 x1536
- (다) 주사방식 : Progressive
- (라) 최저조도 : 0Lux(IR LED ON시)
- (마) 3.6mm 메가픽셀 고정 초점 렌즈
- (바) S/N 비 : 54dB 이상(AGC OFF)
- (사) 사용 전원 : PoE(IEEE Std. 802.3af) DC 12V, 5.5W
- (아) 크기 : 113(W) x 87(H)mm



※ 설치 적합 장소
(공동현관)



(3) 기능 및 특징

- (가) 3.3메가픽셀 , 2048(H) x1536(H)
- (나) ONVIF profile S 지원
- (다) Night Vision 기능 – 저조도 환경 Color Mode 기능
- (라) 트리플스트림 지원(H.264 & MJPEG – Triple Streaming)
- (마) 동작감지 , 프라이버시 기능 , 역광보정 / 하이라이트 역광보정
화면반전 ,안개보정 , 디지털 줌(~x16)
- (바) 템퍼링 감지 및 복도 화면모드 기능
- (사) IP66 생활방수 등급

Honeywell

공동 현관 카메라(GPND-250VI)

3.3MP IP 돔카메라

(1) 개요

- 실내 현관에 설치하여 내부를 확인, 감시할 수 있도록 영상화는 기기이다.

(2) 제원 및 규격

- (가) 촬상소자 : 1/2.8" 3.3MP CMOS Sensor
- (나) 해상도 : 2048 x1536
- (다) 주사방식 : Progressive
- (라) 최저조도 : 0Lux(IR LED ON시)
- (마) 2.8 ~12mm 메가픽셀 가변 초점 렌즈
- (바) S/N 비 : 54dB 이상(AGC OFF)
- (사) 사용 전원 : PoE(IEEE Std. 802.3af) DC 12V, 5.5W
- (아) 크기 : 113(W) x 87(H)mm



※ 설치 적합 장소
(공동현관)



(3) 기능 및 특징

- (가) 3.3메가픽셀 , 2048(H) x1536(H)
- (나) ONVIF profile S 지원
- (다) Night Vision 기능 – 저조도 환경 Color Mode 기능
- (라) 트리플스트림 지원(H.264 & MJPEG – Triple Streaming)
- (마) 동작감지 , 프라이버시 기능 , 역광보정 / 하이라이트 역광보정
화면반전 ,안개보정 , 디지털 줌(~x16)
- (바) 템퍼링 감지 및 복도 화면모드 기능
- (사) IP66 생활방수 등급

Honeywell

지하주차장 카메라(GPNH-250V)

3.3MP IP 하우징 카메라

(1) 개요

- 지하주차장 및 옥외에 설치하여 내,외부를 확인, 감시할 수 있도록 영상화는 기기이다.

(2) 제원 및 규격

(가) 촬상소자 : 1/2.8" 3.3MP CMOS Sensor

(나) 해상도 : 2048 x1536

(다) 주사방식 : Progressive

(라) 최저조도 : 0.0001Lux

(마) 2.8 ~12mm 메가픽셀 가변 초점 렌즈


(바) S/N 비 : 54dB 이상(AGC OFF)

(사) 사용 전원 : PoE(IEEE Std. 802.3af) DC 12V, 4W

(아) 크기 : 137(W) x 100(H) x 374(D)mm



※ 설치 적합 장소
(지하주차장)

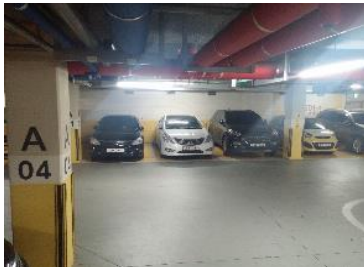

(3) 기능 및 특징

(가) 3.3메가픽셀 , 2048(H) x1536(H)

(나) ONVIF profile S 지원

(다) Night Vision 기능 - 저조도 환경 Color Mode 기능

(라) 트리플스트림 지원(H.264 & MJPEG - Triple Streaming)

(마) 동작감지 , 프라이버시 기능 , 역광보정 / 하이라이트 역광보정

화면반전 ,안개보정 , 디지털 줌(~x16)

(바) 템퍼링 감지 및 복도 화면모드 기능

(사) IP66 생활방수 등급

Honeywell

옥외 및 어린이놀이터 카메라(GPNH-250VI)

3.3MP IR일체형 IP 하우징 카메라

(1) 개요

- 옥외에 설치하여 외부를 확인, 감시할 수 있도록 영상화는 기기이다.

(2) 제원 및 규격

(가) 촬상소자 : 1/2.8" 3.3MP CMOS Sensor

(나) 해상도 : 2048 x1536

(다) 주사방식 : Progressive

(라) 최저조도 : 0Lux(IR LED ON시)

(마) 2.8 ~12mm 메가픽셀 가변 초점 렌즈

(바) S/N 비 : 54dB 이상(AGC OFF)

(사) 사용 전원 : PoE(IEEE Std. 802.3af) DC 12V, 8W

(아) 크기 : 137(W) x 100(H) x 374(D)mm



※ 설치 적합 장소
(차량진출입구, 옥외)



(3) 기능 및 특징

(가) 3.3메가픽셀 , 2048(H) x1536(H)

(나) ONVIF profile S 지원

(다) Night Vision 기능 - 저조도 환경 Color Mode 기능

(라) 트리플스트림 지원(H.264 & MJPEG - Triple Streaming)

(마) 동작감지, 프라이버시 기능, 역광보정 / 하이라이트 역광보정

화면반전, 안개보정, 디지털 줌(~x16)

(바) 온도링 감지 및 복도 화면모드 기능

(사) IP66 생활방수 등급

Honeywell

옥외 및 어린이놀이터 카메라(GPNH-250V5I)

3.3MP IR일체형 IP 하우징 카메라

(1) 개요

- 옥외에 설치하여 외부를 확인, 감시할 수 있도록 영상화는 기기이다.

(2) 제원 및 규격

(가) 촬상소자 : 1/2.8" 3.3MP CMOS Sensor

(나) 해상도 : 2048 x1536

(다) 주사방식 : Progressive

(라) 최저조도 : 0Lux(IR LED ON시)

(마) 5.0 ~50mm 메가픽셀 가변 초점 렌즈

(바) S/N 비 : 54dB 이상(AGC OFF)

(사) 사용 전원 : PoE(IEEE Std. 802.3af) DC 12V, 8W

(아) 크기 : 137(W) x 100(H) x 374(D)mm



※ 설치 적합 장소
(차량진출입구, 옥외)



(3) 기능 및 특징

(가) 3.3메가픽셀 , 2048(H) x1536(H)

(나) ONVIF profile S 지원

(다) Night Vision 기능 - 저조도 환경 Color Mode 기능

(라) 트리플스트림 지원(H.264 & MJPEG - Triple Streaming)

(마) 동작감지, 프라이버시 기능, 역광보정 / 하이라이트 역광보정

화면반전, 안개보정, 디지털 줌(~x16)

(바) 템퍼링 감지 및 복도 화면모드 기능

(사) IP66 생활방수 등급

Honeywell

옥외 및 자전거보관소 카메라(GPNB-250VI)

3.3MP IR일체형 IP BULLET 카메라

(1) 개요

- 옥외에 설치하여 외부를 확인, 감시할 수 있도록 영상화는 기기이다.

(2) 제원 및 규격

- (가) 촬상소자 : 1/2.8" 3.3MP CMOS Sensor
- (나) 해상도 : 2048 x1536
- (다) 주사방식 : Progressive
- (라) 최저조도 : 0Lux(IR LED ON시)
- (마) 2.8 ~12mm 메가픽셀 가변 초점 렌즈
- (바) S/N 비 : 54dB 이상(AGC OFF)
- (사) 사용 전원 : PoE(IEEE Std. 802.3af) DC 12V, 5.8W
- (아) 크기 : 78.5(W) x 78.5(H) x 214(D)mm



※ 설치 적합 장소
(옥외,자전거보관소)



(3) 기능 및 특징

- (가) 3.3메가픽셀 , 2048(H) x1536(H)
- (나) ONVIF profile S 지원
- (다) Night Vision 기능 – 저조도 환경 Color Mode 기능
- (라) 트리플스트림 지원(H.264 & MJPEG – Triple Streaming)
- (마) 동작감지, 프라이버시 기능, 역광보정 / 하이라이트 역광보정
화면반전, 안개보정, 디지털 줌(~x16)
- (바) 템퍼링 감지 및 복도 화면모드 기능
- (사) IP66 생활방수 등급

Honeywell

NUEVO IP

• Nuevo IP 대응 관제솔루션



NVR
HNR-K2016

운영체제		Embedded LINUX
IP Camera	채널	16 Ch
	프로토콜	FOCUS, ONVIF
	PoE타입	100Mbps, 802.3af
디스플레이	속도	480fps
	스크린모드	1, 4, 9 & 16
비디오 입력		IP Camera (최대2.1메가픽셀, 1080P)
비디오 출력	모니터	Composite & VGA & HDMI
	해상도	HDMI: 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1920x1080 (선택가능)
녹화 속도	CIF	480fps
	D1	480fps
	720P	480fps
	1080P	480fps
녹화 해상도		Main Stream(2.1MP까지) & Sub Stream
녹화 모드		연속, 스케줄, 움직임감지, 전후알림녹화, 긴급녹화, 빠른백업
재생 및 검색	속도	x1, x2, x4, x8, x16, x32
	Ch&해상도	1 & 4 : Main Stream, 9 & 16 : Sub Stream
	가능	타임바, 달력(날짜/시간), 이벤트검색을통한지능형검색
오디오 입/출력		1 Ch / 1 Ch
알람 입/출력		4Ch/1Ch
팬/틸트/줌		RS-485, ONVIF
LAN		기가비트이더넷(RJ45) - 고정IP, DHCP & DDNS
네트워크 기능		1) 듀얼스트림(Local Recording & Network Transmission)
		2) 듀얼레코딩(실시간보기/재생)
		3) 실시간 모니터링, 원격 재생 및 파일백업
		4) 시간 동기화(NTP Server) ("pool.ntp.org")
		5) 원격 및 E-Mail 알림, 원격 시스템 재부팅(IE, PTZ 원격제어)
		6) P2P Cloud Service (자동포트포워딩)



CMS
Camplug LE

NVR은 하나의 시스템으로 다수의 엔코더를 연결하여 관리할 수 있습니다. 또한 직관적인 그래픽 사용자 인터페이스를 제공하여 비숙련자라 할지라도 소프트웨어의 기능을 쉽게 익히고 조작할 수 있습니다.

주요 특징

- 다수의 엔코더 원격 모니터링
- 16/36/64 분할 화면 실시간 모니터링 (NMPC 무상 제공)
- 16/36/64 채널별 저장 (HNSW-C16/C36/C64)
- 16/36/64 스트리밍 분배 (HNRS-C16/C36/C64)
- 모니터링 영상의 저장 파일 검색/ 로그 검색 기능
- 연속/모션 녹화 기능
- 듀얼 모니터링 기능 (HD 영상의 경우, 4분할 x 4 모니터 지원)
- 순차적 분할화면 모니터링
- 이벤트에 따른 자동알람 기능
- 녹화영상 백업 기능 (AVI 파일)
- 네트워크의 효율적인 활용을 위한 듀얼 스트리밍 지원
- 효율적인 모니터링을 위한 선호그룹 추가(View set) 기능

시스템 요구사항

- CPU : i7 2600 이상
- RAM : 8GBytes 이상
- VGA : 메모리 1GBytes 이상
- OS : Windows7 Professional 이상
- NVR 시스템 기준 : HNDR-16R48-NVR1

NUEVO IP

- Nuevo IP의 주요적용 현장
 - Nuevo IP는 현장에 따라 유연한 설치및 연동으로 최적의 시스템 구축



아파트/공공주택



관공서/공공기관



발전소/산업시설



리테일/상업시설



교통/사회기반시설



학교/교육시설

감사합니다

시큐리티솔루션사업부

한국하니웰주식회사

서울특별시 마포구 월드컵북로 434 상암IT타워 5층

TEL : 02) 799-6114, 6063, 6067, 6385, 6379, 6177

FAX : 02 799-6188

서비스 센터 : 02) 799-6394

Website : www.honeywellcctv.co.kr

본 자료의 내용은 제품의 품질 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.



Honeywell Security Group Ranked No.1 Again in a&s Security Top 50

Honeywell