

16채널 4K UHD 디지털 비디오 녹화기 IG-WD1016




→ 제품특징

- H.264 영상 포맷 지원
- 전 채널 실시간 녹화 및 동시 재생
- AHD 1채널, 1TVI 1채널, 1CVBS 1채널 지원 (최대 4K 해상도 지원)
- 4K UHD(HDMI) 출력 지원
- 디지털: HD-SDI, EX-SDI(1.0, 2.0, 2.1), TDM
- 아날로그: AHD, TVI, CVBS(960H, SD)
- IP(Ethernet) : Onvif, WESP
- 최대 16채널(2M/4M), 8채널(4K) 지원
- 내부 HDD 6개 장착 가능
- 외부 저장장치 128TB(eSATA), 256TB(NS04R/UHS04R) 지원
- 실시간 스트리밍(RTSP) 지원
- 서비스 채널, 원격 DVR 지원
- VMS(Control Center), 모바일 앱, HTML5 웹뷰어 지원

→ 외관도

단위 : mm

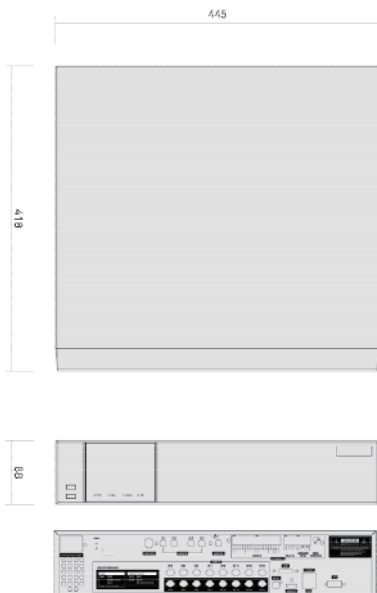

→ 주요사양

IG-WD1016		
IP 카메라	입력	16채널
	프로토콜	WESP, Onvif Profile S
디스플레이	모니터	1AHD, 1TVI, 1CVBS
	출력 해상도	AHD: 1920×1080 / 2560×1440 / 3840×2160
		TVI: 1920×1080 / 2560×1440 / 3840×2160
		CVBS: 960×480 / 720×480 / 960×576 / 720×576
프레임레이트	1st stream: 1280×720~3840×2160 2nd stream: max 1280×720	
모드		HDMI/VGA Main + CVBS Spot
		HDMI/SDI Main + CVBS Spot
		HDMI Main + VGA Spot + CVBS Spot
		HDMI Main + SDI Spot + CVBS Spot
분할 화면		BNC(CVBS): 1, 4, 9, 16 split-screen
녹화	압축 방식	H.264 / JPEG
	녹화/검색 속도	Max. 480fps@1920×1080, Max. 480fps@2560×1440
		Max. 240fps@3840×2160
녹화 모드		이벤트(수동, 스케줄) / 긴급
검색 / 재생	검색 모드	날짜/시간, 일정/시간선, 이벤트, 썸네일(간격/동작), 텍스트, 책갈피
음성	입 / 출력	4 RCA input / HDMI & RCA output
	양방향 오디오	지원
PTZ	프로토콜	HIK-C, AHD, C1080(D1080), C1080PT-Z20, Pelco-D, Pelco-P, Samsung, Panasonic and others
		이벤트&알람
HDD	내장	6 SATA + 1 eSATA
백업	RAID	RAID 1, 5, 10
	방식	USB, FAT32, NTFS
네트워크	인터페이스	1 Gigabit 이더넷 (10/100/1000Mbps)
	DDNS	WNS, DynDNS, NoIP, WRS
	서비스 스트리밍	Service Channel or Remote DVR
인터페이스	시리얼	2 RS-485
	USB	프론트 : 2 x USB2.0 / Real panel : 1 x USB2.0
일반	전원	AC free volt (100~240VAC), 50/60Hz
	소비 전력	≤30W, 최대 36W (HDD 제외)
	동작 온도	5°C~45°C
	동작 습도	최대 80% 비응축
	크기	445(W)×88(H)×418(D)mm
	무게	5.8 Kg (HDD 제외)

■ 표기된 이미지나 사양은 제품성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.