

2메가픽셀 FULL HD 네트워크 미니어처 카메라 **VHi-M**



→ 제품특징


- 2.07메가픽셀 소니 Exmor CMOS 이미지 센서
- 1920x1080 고화질 해상도
- 메가픽셀 고정초점렌즈 f=3.6mm (선택 사양 : 핀홀 렌즈 f=4.3mm)
- 디지털 노이즈 제거 (3D DNR)
- 디지털 역광 보정 (D-WDR)
- 동작 탐지
- 사생활 보호 기능
- 트리플 코덱 (H.264, MPEG4, MJPEG)
- 트리플 스트림
- ONVIF 지원
- DC 12V 및 PoE 지원

→ PoE & DC 전원



→ 외관도

단위 : mm

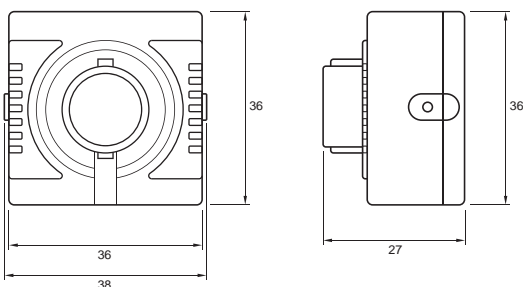

→ 주요사양

VHi-M			
카메라	촬영 소자	2.07메가픽셀 소니 Exmor CMOS 이미지 센서	
	총 화소수	2000(H) x 1121(V) / 2.24M (Pixels)	
	유효 화소수	1984(H) x 1105(V) / 2.19M (Pixels)	
	주사 방식	프로그래시브	
	렌즈	메가픽셀 고정초점렌즈 f=3.6mm (선택 사양 : f=4.3mm)	
	전자셔터 속도	Auto (1/15 ~ 1/10,000) / Suppress Rolling / Manual	
	화이트 밸런스	Auto / Indoor / Outdoor / Fluorescent	
	D-WDR	1 ~ 5 단계	
	주야간 모드	Auto / Day (Color) / Night (BW)	
	디지털 노이즈 제거	1 ~ 63	
	프라이버시	On / Off (6 프로그램 영역)	
	동작 탐지	432 영역 (On/Off, 1 ~ 5 단계)	
	네트워크	운영 체계	임베디드 리눅스
		인터페이스	RJ45 10/100 Base-T PoE
프로토콜		TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTSP, RTPC, NTP, HTTP, DHCP, FTP, SMTP, DNS, DDNS	
Onvif		2.4 버전	
DDNS		iplinker.net	
동시 접속		최대 10명	
압축 형식		H.264 / MPEG4 / MJPEG	
해상도		1920x1080 / 1280x720 / 640x360 / 320x180	
프레임 레이트		모든 해상도에서 5fps ~ 30fps	
영상 화질		H.264, MPEG4 : 비트레이트 조절 MJPEG : 화질 레벨 조절	
스트리밍		트리플 스트림 (스트림 1, 2, 3) RTP/RTSP, 유니캐스트 RTP, 멀티캐스트 RTP	
웹브라우저	관리자 : 인터넷 익스플로러, 파이어폭스, 사파리, 오페라 뷰어 : 인터넷 익스플로러 10 이상 (ActiveX)		
사용 전원	DC 12V (±10%) / PoE		
소비 전력	최대 750mA		
동작 온도	-10°C ~ 75°C		
보관 온도	-20°C ~ 80°C		
습도	0% ~ 90%		
크기	38(W) x 36(H) x 27(D)mm		
무게	약 110g		

■ 표기된 이미지나 사양은 제품성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.