

IR PTZ CAMERA 200만화소 37배줌

WG-HS370




→ 제품특징

- 1/2.8" 2메가픽셀 프로그레시브 CMOS 이미지 센서
- 전동 가변 초점 렌즈 (f= 6~222mm)
- IR LED (야간 가시거리 : 350m)
- 압축 방식(H.265 / H.264 / MJPEG) 지원
- 지능형 분석 이벤트 지원
(방향/안개/얼굴/움직임/출입 감지, 배회, 자동 추적, 발생/소멸 감지, 가상선, 오디오 감지, 음원분류)
- Micro SD/SDHC/SDXC 지원 - 최대 256GB
- AC 24V, PoE(90W)

→ 외관도

단위 : mm

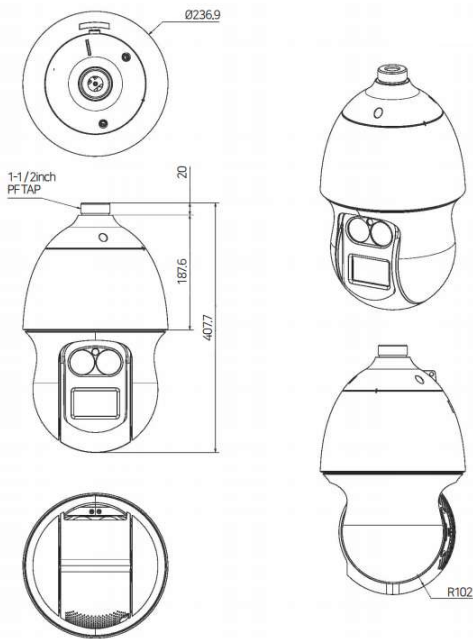

→ 주요사양

WG-HS370		
영상	촬상 소자	1/2" 2MP CMOS
	해상도	1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240
	최대 프레임레이트	H.265/H.264: 최대 60fps/50fps(60Hz/50Hz) MJPEG: 최대 30fps/25fps(60Hz/50Hz)
	최저조도	컬러: 0.01Lux(F1.5, 1/30초) 흑백: 0Lux(IR LED)
	영상출력	CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ω composite, 720x480(N), 720x576(P) 설치용
렌즈	초점거리	6~222(37x) 줌 렌즈
	최대 구경비	F1.5(Wide)~F4.6(Tele)
	화각	H: 59.3°(Wide)~1.9°(Tele) / V: 35.8°(Wide)~1.1°(Tele)
	최소 지근 거리	1.5m(3.28ft)
	포커스 제어	Oneshot AF
	렌즈타입	DC auto iris
팬/틸트/회전	팬 범위	360° Endless
	팬 속도	프리셋: 400°/초, 수동: 0.024°/초 ~ 250°/초
	틸트 범위	190°(-5°~185°)
	틸트 속도	프리셋: 300°/초, 수동: 0.024°/초 ~ 250°/초
	시퀀스	프리셋(300개), 스윙, 그룹(6개), 추적, 투어, 오토런, 스케줄
	프리셋 정확도	±0.2°
카메라 기능	카메라 타이틀	최대 85자
	Day & Night	Auto(ICR)
	역광보정	BLC, HLC, WDR, SDR
	Wide Dynamic Range	150dB
	노이즈 제거	SSNRV
	영상 흔들림 보정	지원(자이로 센서 내장)
	안개제거	지원
	움직임감지	8개, 사각형 지원
	프라이버시 기능	24개, 사각형 지원 - 색상: 검정/파랑/빨강/회색/흰색/초록 - 모자이크
	Gain Control	Low / Middle / High
	화이트밸런스	ATW / AWC / Manual / Indoor / Outdoor
	LDC (렌즈왜곡보정)	지원

IR PTZ CAMERA 200만화소 37배줌

WG-HS370

	전자서터	Minimum / Maximum / Anti flicker (2~1/12,000초)
	영상회전	상하반전, 좌우반전
	지능형분석	디포커스 감지, 방향 감지, 안개 감지, 얼굴 감지, 움직임 감지, 발생/소멸 감지, 출입 감지, 배회, 템퍼링, 가상선, 오디오 감지, 음원 분류, 충격 감지
	시리얼 통신	RS-485(Samsung-T, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, AD, GE, Vicon, Honeywell)
	알람 입출력	입력 4개 / 출력 2개
	알람 트리거	지능형분석, 네트워크 단절, 알람 입력
	알람 이벤트	FTP와 E-Mail을 통해서 파일 전송 및 업로드 E-Mail을 통한 알람 / 외부 알람 출력 / PTZ 프리셋 알람 트리거 발생시 SD/SDHC/SDXC 또는 NAS에 녹화
	오디오 입력	선택가능(마이크/라인입력) 지원전압: 2.5VDC(4mA), 입력 임피던스: 2K Ohm
	오디오 출력	라인 출력, 최대 출력: 1Vrms
	야간 가시 거리	350m(1,148.29ft)
	자동추적	지원
네트워크	이더넷	RJ-45(10/100BASE-T), SFP(옵션)
	비디오 압축	H.265/H.264: Main/Baseline/High, MJPEG
	오디오 압축	G.711 u-law /G.726 Selectable G.726(ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726: 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps AAC-LC: 48Kbps at 16KHz
	스마트 압축	수동(5개 영역), WiseStreamII
	비트레이트 제어	H.264/H.265: CBR 또는 VBR MJPEG: VBR
	스트리밍	Unicast(20 users) / Multicast Multiple streaming (Up to 10 profiles)
	프로토콜	IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour
	보안	HTTPS(SSL) 인증 방식 Digest 인증 방식 IP 주소 필터링 사용자 접속 로그 기록 802.1X 인증 방식 (EAP-TLS, EAP-LEAP)
	응용 인터페이스	ONVIF Profile S/G SUNAPI(HTTP API) Wisenet open platform
일반	웹뷰어	지원 OS: Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12 권장 브라우저: Google Chrome 지원 브라우저: MS Explore11, MS Edge, Mozilla Firefox(Window 64bit only), Apple Safari (Mac OS X only)
	Edge Storage	Micro SD/SDHC/SDXC 1슬롯 256GB
	메모리	1024MB RAM, 256MB Flash
동작환경 및 전원	동작 온도 / 습도	-50°C~+55°C (-122°F~+131°F) / 90% RH 이하
	보관 온도 / 습도	-50°C~+60°C (-122°F~+140°F) / 90% RH 이하
	규격 인증	IP66, IK10
	전원	24VAC
	소비 전력	24VAC: 최대 90W
외관	색상 / 재질	바디: 아이보리 / 플라스틱, 헤드: 블랙 / 플라스틱
	제품 사이즈 / 무게	Ø236.9x407.7mm(9.33x16.05"), 7.1Kg(15.65 lb)