


야간 칼라영상 2.1메가픽셀 AHD & TVI 지하 주차장용 하우징 카메라 **IG-H200 (FAT)**



· 실외 야간 가시거리



→ 제품특징

- 2.1메가픽셀 다크 이구아나 센서
- FULL HD 해상도 (1920x1080p/30fps, 1280x720p/30/60fps)
- 메가픽셀 고정초점렌즈 f=3.6mm
- 간단한 모드 변경 (AHD, TVI, CVBS)
- UTC 기능 지원
- 광역 역광 보정 (WDR)
- 디지털 노이즈 제거 (2D+3D DNR)
- Sens-up (빛 축적 모드)
- 안개 보정 (Defog)
- 사생활 보호
- 움직임 감지
- 사용자 메뉴 설정 기능 (OSD)
- IP65 방진방수

→ 저조도 칼라 영상




[일반 적외선 카메라]



[다크 이구아나 카메라]

→ 외관도

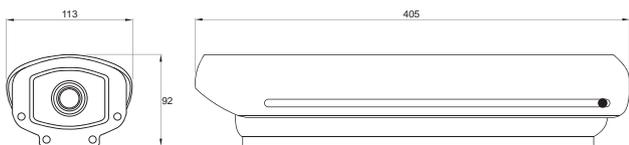

→ 주요사양

IG-H200 (FAT)	
촬영 소자	2.1메가픽셀 다크 이구아나 센서
총 화소수	1945(H) x 1109(V) = 2.16M (Pixels)
유효 화소수	1945(H) x 1097(V) = 2.13M (Pixels)
주사 방식	프로그래시브
렌즈	메가픽셀 고정초점렌즈 f=3.6mm
해상도	디지털 : 1080p (30fps), 720p (30/60fps) 1,100TV분 (1080p)
영상 출력	AHD, TVI, CVBS
신호대 잡음비	53dB 이상
최저조도	Color : 0.01Lux / BW : 0.001Lux / Color DSS : 0.0002Lux / BW DSS : 0.0001Lux
셔터 속도	Auto / Manual (1/30(25) ~ 1/60,000sec.) / Flicker
디지털 줌	x1 ~ x8
Sens-up	x2 ~ x32
화이트 밸런스	Auto / Autoext / Preset / Manual
자동 이득 제어 (AGC)	0 ~ 10
역광 보정	Off / WDR / BLC / HLC
D-WDR	Off / Low / Middle / High
주야간 모드	Auto / Color / BW / Extern
디지털 노이즈 제거 (DNR)	Off / Low / Middle / High
안개 보정	On / Off
밝기	0 ~ 100
선명도	0 ~ 10
스마트 IR	On / Off
프라이버시	On / Off (16 포인트)
동작 탐지	On / Off (16 포인트)
화면 반전	Off / H / V / H&V
OSD 언어	영어 / 중국어 / 독일어 / 프랑스어 / 이탈리아어 / 스페인어 / 폴란드어 / 러시아어 / 포르투갈어 / 네덜란드어 / 터키어
동축 통신	PELCO-C 프로토콜 또는 OSD 제어
사용 전원	DC 12V (±10%)
크기	113(W) x 92(H) x 405(D)mm

■ 표기된 이미지나 사양은 제품성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.