

BRGH-D52805X-BN

5 Mega, x5 IR Dome Camera

제품 특징

- 1/2.8" CMOS Image Sensor
- 최대줌 (Opticalx5)
- 최대 2560x1920@30fps
- 트리플 스트리밍 지원
- 야간 최대거리 40m
- 지능형 영상분석 기능
(템퍼링/침입/라인크로스/소리/영상감지 외)




주요 사양

	모델명	BRGH-D52805X-BN
장착	활상 소자	1/2.8" CMOS Image Sensor
	렌즈	Auto DC iris, Motorized lens, IR cut filter
	초점 거리	F=2.7 ~13.5mm (Optical 5x)
	최대 조리개 값	F1.6
	신호대잡음비(S/N비)	50dB
	화각	H: 108.1° ~ 30.3°, V: 56.3° ~ 17.1°
	최저조도	Color:0.009Lux, B/W:0Lux(IR LED on)
	전자식셔터속도	1/30 ~ 1/30,000 sec
	사생활보호기능	8 regions
	플립 모드	Horizontal, Vertical
	이미지 개선기능	AF,AWB,AE,NR,TDN,DDS,BLC,GAMMA, DPC,DEFOG,WDR
이더넷	IR LED	850nm, 4PCS,MAX 40m
	압축	H.265/H.264/MJPEG
	프레임	2592*1944 @ Max 30fps
	대역폭	Primary:32Kbps~16Mbps, Secondary:32Kbps~4Mbps
	해상도	320*240 ~ 2592*1944
	비디오스트림	Triple Streaming
	지원언어	Korea
이더넷	압축	G.711 u-law
	샘플링 비율	G.711:8KHz,ACC(Optional):32/44.1/48KHz
	입력/출력	1 x Line-In(mono), 1 x Line-Out(mono)
네트워크	접속	Ethernet 10/100 base-T (RJ-45)
	프로토콜	IPv4/v6,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,HTTP,HTTPS,RTP,RTSP,FTP,SNMP,SMTP,UPnP,WS-Discovery,NTP,DDNS,RTMP
	암호화	Password protection, IP address filtering, HTTPS
외장부품	인증	KC, IP66, IK10
	SD 메모리 슬롯	Micro SD/SDHC/SDXC(Max 512GB)
	사용 전원	DC12V / PoE:Max 12W
	동작 온도	-30°C ~ 70°C / Less than 90% RH
	규격 / 무게	ø147.4*125.1(L)mm/950g

외관도

Unit : mm

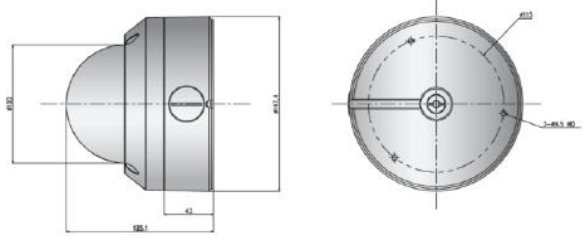

제품 인증



* 일부 기능은 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

