

2메가픽셀 듀얼렌즈 얼굴인식 실내용 열화상패드 **OET-213H-BTS1**



→ 제품특징


- 2메가픽셀 저조도 광각 카메라 f1.6mm 렌즈
- 7" 터치스크린 화면
- 비접촉 감지 시스템 & 체온 이상자 경고 알림
- 최고온도 설정 가능, 액세스 권한 설정 가능
- 측정 범위: 30℃ ~ 45℃
- 측정 단위: 0.1℃
- 측정 오차범위: ±0.3℃
- 얼굴인식 정확도 99%
- 내장 딥러닝 전용 칩 탑재
- 로컬 오프라인 인식 지원
- 얼굴 사진: 10,000장 저장 가능
- 카드: 100,000장 저장 가능
- 얼굴 식별 시간: 0.2초
- 스푸핑 방지 탐지 지원
- 얼굴 및 인체 측정 지원
- ONVIF 호환
- 4G EMC 프론트엔드 스토리지 내장
- IP54 방진방수
- DC12V 전원

→ 구성도



→ 외관도

단위 : mm

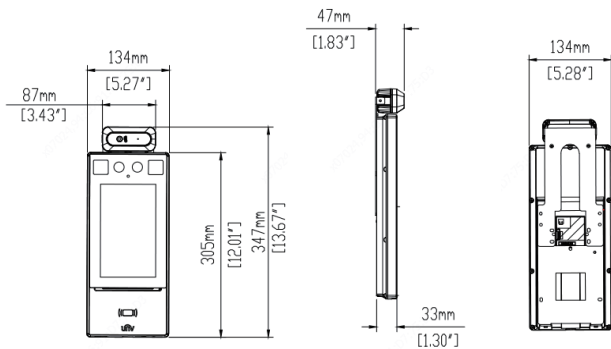

→ 주요사양

OET-213H-BTS1	
운영체제	리눅스
정확도	>99%
얼굴 식별 시간	0.2초 (200ms)
얼굴 사진 저장	최대 10,000장
카드 저장	최대 100,000장
이벤트 용량	최대 8,000개 (이미지 포함)
저장 용량	4GB
온도 측정 범위	30°C ~ 45°C
온도 측정 단위	0.1°C
온도 오차 범위	± 0.3°C
측정 적정 거리	1m ~ 1.5m
인증 모드	얼굴 화이트 리스트 (1:N), 카드 (1:N), 얼굴식별+체온측정, 마스크 탐지
출입방식 및 조합	얼굴 인식, 비밀번호, QR 코드, 카드 지원
호환 모드	10/100Mbps 적응형 네트워크 포트
카드 타입	Mifare 1 카드
사용자 관리	사용자 추가, 삭제, 업데이트 라이브러리 지원
기록 관리	실시간 기록 업로드
인터페이스	LAN x 1, Wiegand 입력 x 1, Wiegand 출력 x 1, RS485 x 1, 알람 입력 x 2, 알람 출력 x 1, USB2.0 x 1, 도어연결 x 1, 잠금장치 x 1, 취소버튼 x 1
화면	7" 터치스크린
화면 해상도	600x1024
카메라	2메가픽셀 1080P 듀얼렌즈
보조 라이트	LED 적외선 소프트라이트
전원	DC 12V
크기 (LxWxH)	134.0mm X 33.0mm X 305.0mm
동작 온도/습도	온도: -20°C ~ 65°C / 습도: < 95%
방진방수	IP54

■ 표기된 이미지나 사양은 제품성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.