

16채널 H.265 4K 네트워크 비디오 녹화기


IG-NU16 (PNH2)



→ 제품특징


- 전 채널 실시간 녹화 및 동시 재생
- 4K 해상도 디스플레이 및 녹화
- 2 HDD (Max 40 TB)
- 320Mbps 네트워크 대역폭
- IP 카메라 자동 등록, ONVIF 호환성
- H.264 / H.265
- CMS, 모바일 앱 지원
- 지능형 감지에 대한 이벤트 팝업
- GPS 시각 동기화 지원
- 이상 음원, 화재 감지 기능 지원
- 원격 설정 및 업그레이드 지원
- E-map 지원

→ 후면

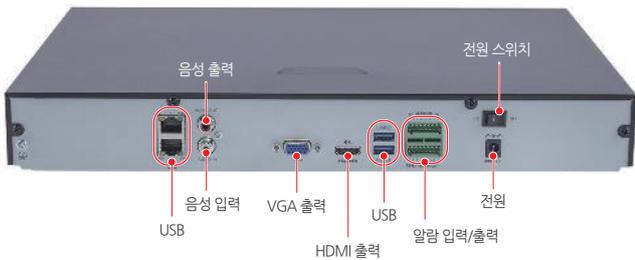

→ 외관도

단위 : mm

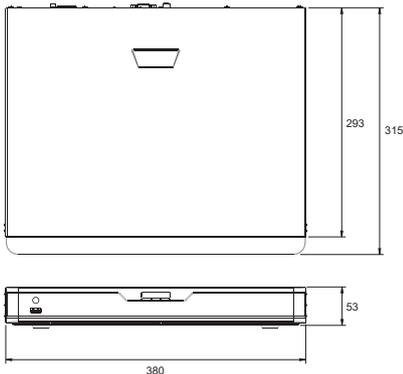

→ 주요사양

IG-NU16 (PNH2)		
IP 카메라	입력	16CH
	수신 대역폭	320Mbps
	프로토콜	ONVIF
운영체제	운영체제	임베디드 리눅스
디스플레이	모니터	1 HDMI, 1 VGA
	해상도	VGA: 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, HDMI : 4K (3840x2160), 1920x1080, 1280x1024, 1280x720
	분할화면	1,4,6,9,10,13,16
녹화	압축	H.265 / H.264
	녹화 해상도	12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/CIF
	모드	연속, 이벤트(모션, 알람, 스캐줄), 긴급
검색 / 재생	재생속도	x1, x2, x4, x8, x16, x32, x64
	모드	달력, 이벤트, 썸네일, 북마크, 줌
	동시 재생	10ch@1080p, 16ch@720P
HDD	내장	2 SATA (최대 2 HDD, 40TB)
백업	방식	USB 또는 네트워크 백업
	기능	전용 플레이어 지원 및 암호화 가능
오디오	입 / 출력	1CH RCA In / Out
	기능	양방향 오디오
네트워크	프로토콜	TCP/IP, UDP, DHCP, HTTP, NTP, SMTP, RTP, RTSP, ONVIF
	뷰어 프로그램	CMS, Mobile Viewer (iOS, Android)
	최대 접속자	8
	출력 대역폭	320Mbps
인터페이스	LAN	2 RJ-45 10M/100M/1000M Ethernet
	시리얼	1 x RS485
	USB	Front panel : 1 x USB2.0 Rear panel : 1 x USB2.0, 1 x USB3.0
	알람	In : 8ch, Out : 2ch
일반	전원	12V DC/3.3A
	소비전력	≤ 12 W (Without HDD)
	동작 온도	-10°C ~ + 55°C
	동작 습도	10% ~ 90%
	크기	380mm × 315mm × 53mm
무게	≤ 1.8 Kg (Without HDD)	

■ 표기된 이미지나 사양은 제품성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.