


16채널 ALL 하이브리드 디지털 비디오 녹화기 DSB-3F1016ATE




→ 제품특징

- 16 BNC 영상 입력
- 16채널 실시간 재생
- 아날로그 및 Full HD (AHD, TVI, HD-SDI, EX-SDI, IP) 고해상도의 영상신호 자동 인식 및 녹화
- Full HD (1080P) 고해상도 녹화
- HDMI, VGA, SPOT 동시 출력 지원
- POS / ATM 연동
- IP 카메라 12대 연동 가능
- 안드로이드, 아이폰 어플 지원
- 하드디스크 동작상태 체크 기능
- 하드디스크 미러링
- e-SATA 저장장치 지원
- 4K UHD 디스플레이 지원

→ 후면

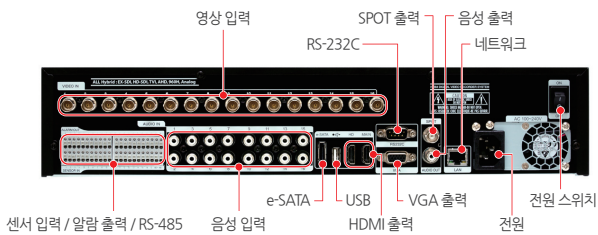

→ 외관도

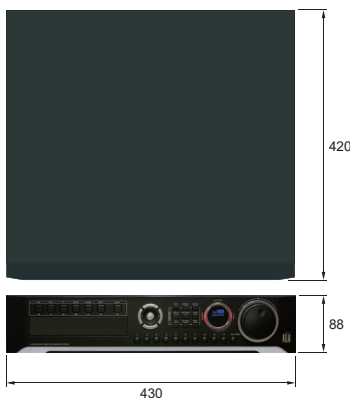

→ 주요사양

DSB-3F1016ATE		
영상	카메라 입력	16 BNC
	HD/아날로그 선택	SD, HD-SDI, EX-SDI, TVI, AHD, IP
	사용가능 소스	TVI / AHD / HD-SDI 720p25,30/1080p25,30 EX-SDI 720p25,30/1080p25,30 컴포지트 / 960H / 혼용
	IP 카메라	사양 ONVIF 2.3, RTSP, H.264, 듀얼 스트림, گی가비트 이더넷 허브 사용 수량 12 제한 HD SPOT, SPOT을 표시할 수 없음 / 사생활보호 구역 설정을 할 수 없음 / 이메일 이미지를 첨부할 수 없음 / 라이브 이미지를 스냅샷할 수 없음 / 타임 스탬프를 지원하지 않음
출력		2 HDMI (주 디스플레이 또는 프로그램 작동이 가능한 HD SPOT) 1 VGA (주 디스플레이 또는 프로그램 작동이 가능한 HD SPOT) 1 컴포지트 (프로그램 작동이 가능한 SPOT)
	음성	입력 16 RCA 출력 1 RCA
센서 입력		16 (NC, NO 선택)
알람 출력		2 릴레이, 14 TTL
운영 체제		임베디드 리눅스 OS
디스플레이	속도	실시간
	해상도 (픽셀)	1280x1024 / 1280x720 / 1920x1080 / UHD
	분할 화면	1, 4, 6, 8, 9, 13, 16
주 레코딩	코덱	H.264
	해상도 (픽셀)	1080p, 720p (1080p25,30) 720p, 960x540 (720p25,30) 960H, D1 (컴포지트, 960H)
	화질	4단계 (Super, High, Medium, Low)
	속도	480fps@1080p
듀얼 레코딩	코덱	H.264
	해상도 (픽셀)	480x256
재생	화면	1, 4, 6, 8, 9, 13, 16
	검색 모드	캘린더, 이벤트, POS, 파노라마, 썸네일
	속도	120fps@1080p
	속도 조절	표준, 뒤감기 및 빨리감기 (녹화 속도 x2, x4, x8, x16, x32, x64, x1/2, x1/4), 프레임별 재생, 일시정지
네트워크	인터페이스	گی가비트 이더넷
	고해상도 (픽셀)	1080p, 720p (1080p25,30) 720p, 960x540 (720p25,30) 960H, D1 (컴포지트, 960H)
	저해상도 (픽셀)	480x256 (1080p25,30) 480x256 (720p25,30) CIF (컴포지트, 960H)
	속도	140fps@1080p
	프로토콜	TCP/IP, HTTP, DHCP
	어플리케이션	윈도우즈 7/8 (PC 클라이언트 시스템 & IE) / MAC
	웹 브라우저	인터넷 익스플로러, 사파리, 크롬, 파이어폭스
스마트폰 앱	안드로이드, 아이폰 (라이브, 검색)	
백업	인터페이스	USB 2.0 x 3
	백업 장치	외장 HDD, CD & DVD-RW, 네트워크, USB 메모리 스틱
HDD		8 SATA + 1 eSATA (최대 8개 확장, 용량 제한 없음; 8TB 이상)
소비 전력		280W
동작 온도		5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F)
상대 습도		최대 80% 비응축
크기		430(W) x 88(H) x 420(D)mm

■ 표기된 이미지는 사양은 제품성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.