


4메가픽셀 H.265 네트워크 적외선 미니 볼렛 카메라

IG-DI041P (VI05)




적외선 가시거리

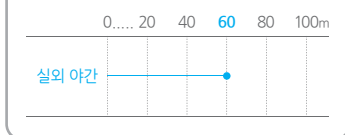

→ 제품특징

- 1/3" 4메가픽셀 프로그래시브 CMOS 센서
- 메가픽셀 수동 가변초점렌즈 f=2.7~13.5mm
- 적외선 LED 4개 장착 (가시거리: 최대 60m)
- 2688x1520 해상도 최대 20프레임 전송
- 디지털 노이즈 제거 (3D DNR)
- 광역 역광 보정 (120dB WDR)
- 스마트 IR
- 관심 영역 설정 (ROI)
- 스마트 감지
- H.265 / H.264 / MJPEG
- 듀얼 스트림
- CBR/VBR 방식
- ONVIF 호환
- 마이크 SD 메모리 (최대 128GB)
- DC 12V, PoE+ 지원
- 2KV 서지 보호
- IP67 방진방수
- IK10 충격보호

→ 외관도

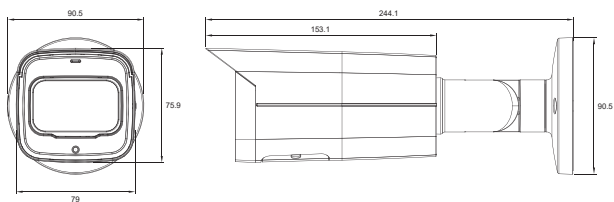

단위 : mm

→ 주요 사양

IG-DI041P (VI05)				
카메라	촬영 소자		1/3" 4메가픽셀 프로그래시브 CMOS 이미지 센서	
	유효 화소수		2688(H) x 1520(V) = 4M (Pixels)	
	주사 방식		프로그래시브	
	신호대 잡음비		50dB 이상	
	최저조도		0.03Lux (Color) / 0Lux (IR LED On)	
	렌즈	초점 거리	f=2.7~13.5mm (수동 가변)	
		조리개	F1.4	
		화각	H : 104°~28°, V : 55°~16°	
		근접 초점 거리	0.3m	
	IR LED		4개 (가시거리: 최대 60m)	
	IR On/Off		Auto / Manual	
	전자 셔터 속도		Auto / Manual, 1/3sec. ~ 1/100,000sec.	
	디지털 줌		16배	
	화이트 밸런스		Auto / Natural / Street Lamp / Outdoor / Manual	
	이득 제어		Auto / Manual	
	역광 보정		BLC / HLC / WDR (120dB)	
	주야간 모드		Auto (ICR) / Color / BW	
영상	노이즈 제거		3D DNR	
	스마트 IR		지원	
	관심 영역 설정 (ROI)		Off / On (4 영역)	
	프라이버시		Off / On (4 영역)	
	움직임 감지		Off / On (4 영역)	
	롤업		0° / 90° / 180° / 270°	
	미러		Off / On	
	압축 형식		H.265 / H.264H / MJPEG (서브 스트림)	
	스마트 코덱		H.265+ / H.264+	
	스트리밍		듀얼 스트리밍	
	해상도		4M (2688x1520) / 3M (2304x1296) / 1080P (1920x1080) / 720P (1280x720) / D1 (704x576 / 704x480) / VGA (640x480) / CIF (352x288 / 352x240)	
	프레임	메인 스트림	4M : 1~20fps / 3M : 1~25/30fps	
	레이트	서브 스트림	D1, CIF : 1~25/30fps	
	비트 레이트 제어		CBR / VBR	
	비트 레이트		H.265 : 12Kbps ~ 8448Kbps / H.264 : 32Kbps ~ 10240Kbps	
	스마트	이벤트 트리거		움직임 감지, 영상 변조, 장면 전환, 네트워크 단절, IP 주소 충돌, 불법 액세스, 스토리지 이상
		자율형 영상 감시 (IVS)		트립와이어, 침입
네트워크	이더넷		RJ-45 (10/100Base-T)	
	프로토콜		HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, IGMP, TLS	
	호환 프로토콜		ONVIF Profile S&G, API	
	스트리밍 방식		유니캐스트 / 멀티캐스트	
	최대 접속자		10명 / 20명	
	저장		NAS / 즉시 녹화를 위한 로컬 PC / 마이크로 SD 카드 (128GB)	
	웹뷰어		인터넷 익스플로러 / 크롬 / 파이어폭스 / 사파리	
	관리 소프트웨어		Smart PSS / DSS / DMSS	
일반	스마트폰		안드로이드 / iOS	
	동작 온도/습도		-30℃ ~ 60℃ / 상대습도 95% 미만	
	사용 전원		DC 12V / PoE+ (802.3at)(Class 4)	
	소비 전력		12W	
	방진방수		IP67	
충격보호		IK10		
크기		90.5(W) x 90.5(H) x 244.1(D)mm		
무게		820g		

■ 표기된 이미지나 사양은 제품성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.