


야간칼라영상 2메가픽셀 초저조도 H.265 네트워크 적외선 미니 볼렛 카메라

IG-DI021P (MIN05)




적외선 가시거리

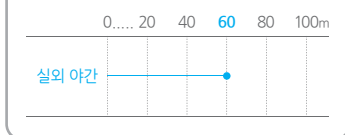

→ 제품특징

- 1/2.8" 2메가픽셀 STARVIS CMOS 센서
- 메가픽셀 모터라이즈 렌즈 f=2.7~13.5mm
- 적외선 LED 4개 장착 (가시거리 : 최대 60m)
- 초저조도 야간 칼라 영상 지원
- 1920x1080 해상도 최대 30프레임 전송
- 디지털 노이즈 제거 (3D DNR)
- 광역 역광 보정 (120dB WDR)
- 스마트 IR
- 관심 영역 설정 (ROI)
- 스마트 감지
- H.265 / H.264 / MJPEG
- 듀얼 스트림
- CBR/VBR 방식
- ONVIF 호환
- 마이크로 SD 메모리 (최대 128GB)
- DC 12V, PoE+ 지원
- 2KV 서지 보호
- IP67 방진방수
- IK10 충격보호

→ 외관도

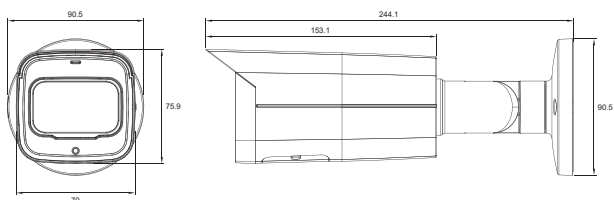

단위 : mm

→ 주요사양

IG-DI021P (MIN05)				
카메라	촬영 소자	1/2.8" 2메가픽셀 STARVIS CMOS 이미지 센서		
	유효 화소수	1920(H) x 1080(V) = 2M (Pixels)		
	주사 방식	프로그래시브		
	신호대 잡음비	50dB 이상		
	최저조도	0.006Lux (Color) / 0Lux (IR LED On)		
	렌즈	초점 거리	f=2.7~13.5mm (모터라이즈)	
		조리개	F1.4	
		화각	H : 106°~29°, V : 57°~17°	
		근접 초점 거리	0.3m	
	IR LED	4개 (가시거리 : 최대 60m)		
	IR On/Off	Auto / Manual		
	전자 셔터 속도	Auto / Manual, 1/3sec. ~ 1/100,000sec.		
	디지털 줌	16배		
	화이트 밸런스	Auto / Natural / Street Lamp / Outdoor / Manual		
	이득 제어	Auto / Manual		
	역광 보정	BLC / HLC / WDR (120dB)		
	주야간 모드	Auto (ICR) / Color / BW		
노이즈 제거	3D DNR			
스마트 IR	지원			
관심 영역 설정 (ROI)	Off / On (4 영역)			
프라이버시	Off / On (4 영역)			
움직임 감지	Off / On (4 영역)			
롤업	0° / 90° / 180° / 270°			
미러	Off / On			
영상	압축 형식	H.265 / H.264H / MJPEG (서브 스트림)		
	스마트 코덱	H.265+ / H.264+		
	스트리밍	듀얼 스트리밍		
	해상도	1080P (1920x1080) / 1.3M (1280x960) / 720P (1280x720) / D1 (704x576 / 704x480) / VGA (640x480) / CIF (352x288 / 352x240)		
	프레임	메인 스트림	1080P : 1~25/30fps	
	레이트	서브 스트림	D1 : 1~25/30fps	
	비트 레이트 제어	CBR / VBR		
	비트 레이트	H.265 : 12Kbps ~ 6400Kbps / H.264 : 32Kbps ~ 10240Kbps		
	스마트	이벤트 트리거	움직임 감지, 영상 변조, 장면 전환, 네트워크 단절, IP 주소 충돌, 불법 액세스, 스토리지 이상	
		자율형 영상 감시 (IVS)	트림와이어, 침입	
	네트워크	이더넷	RJ-45 (10/100Base-T)	
		프로토콜	HTTP, HTTPS, TCP, ARP, RTSP, RTP, RTCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/IPv6, QoS, UPnP, NTP, Bonjour, IEEE 802.1x, Multicast, ICMP, IGMP, TLS	
		호환 프로토콜	ONVIF Profile S&G, API	
		스트리밍 방식	유니캐스트 / 멀티캐스트	
최대 접속자		10명 / 20명		
저장		NAS / 즉시 녹화를 위한 로컬 PC / 마이크로 SD 카드 (128GB)		
	웹뷰어	인터넷 익스플로러 / 크롬 / 파이어폭스 / 사파리		
	관리 소프트웨어	Smart PSS / DSS / DMSS		
	스마트폰	안드로이드 / iOS		
	일반	동작 온도/습도	-30℃ ~ 60℃ / 상대습도 95% 미만	
		사용 전원	DC 12V / PoE+ (802.3at)(Class 4)	
		소비 전력	14W	
방진방수		IP67		
충격보호		IK10		
크기	90.5(W) x 90.5(H) x 244.1(D)mm			
무게	820g			

■ 표기된 이미지나 사양은 제품성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.