


야간 칼라영상 2메가픽셀 초저조도 LPR 적외선 네트워크 하우징 카메라 IG-H2290 (MISP)



감지 거리




→ 제품특징

- 1/1.9" 2메가픽셀 슈퍼 이구아나 센서
- 메가픽셀 모터라이즈 렌즈 f=7.0~84.0mm (광학 12배 줌)
- 초저조도 야간 칼라 영상 지원
- 차번 인식 거리 : 20m (일반 감시 : 200m@0Lux)
- 740nm 적외선 LED 16개
- 적외선 투광 각도 : 25° / 45°
- 셔터 스피드 : 1차선 1/2000sec, 2차선 1/1000sec.
- WDR 광역 역광 보정
- 안개 보정
- 디지털 노이즈 제거
- 영상 흔들림 보정
- H.264 & M-JPEG / 듀얼 스트리밍
- 최대 30FPS@1920x1080 해상도
- 모션 감지와 전후 알람 이미지 / 비디오 버퍼링
- 이벤트시 FTP 또는 이메일로 이미지나 동영상 전송
- UPnP 제공
- 통합 HTTPS 지원
- ONVIF / PSIA 지원
- 음성 입력/출력
- 알람 입력/출력
- 1포트 아날로그 비디오 루프 출력 (IP & CCTV 동시 사용)
- RS-485
- 소비전력 최대 60W
- PoE (선택 사양)
- IP65 방진방수

→ 외관도

단위 : mm

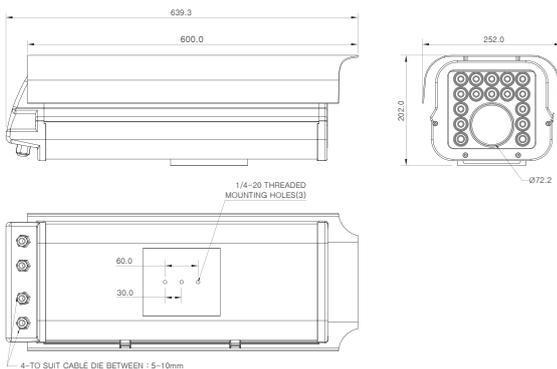

→ 주요사양

IG-H2290 (MISP)		
카메라	활상 소자	1/1.9" 2메가픽셀 슈퍼 이구아나 센서
	화소수	2,120K 픽셀
	줌 배율	광학 12배 / 디지털 32배
	신호대 잡음비	50dB 이상
	초점 거리	F1.5-1.9 / f=7.0~84.0mm
	화각 (H)	51.1° (Wide) ~ 5.0° (Tele)
	최저조도	0.15Lux / 0.0375Lux (DSS On) / 0.002Lux (BW)
	차번 인식 거리	20m 이내 (일반 감시시 200m)
	적외선 투광 각도	25° / 45°
	적외선 파장	740nm
	주야간 모드	Auto / Day / Night (ICR)
	포커스	Auto / Manual / Semi Auto
	AE 모드	Auto / Iris / Shutter / Manual
	화이트 밸런스	Auto / Indoor / Outdoor / Manual (Red, Blue Gain 조절 가능)
	역광 보정 (BLC)	On / Off
	광역 역광 보정 (WDR)	On / Off
	안개 보정	On / Off
	조리개	조절 가능
	노이즈 제거	Auto / On (1~3 Level) / Off
	영상 흔들림 보정	On / Off
	영상 출력	CVBS, 1.0Vp-p
	원격 제어	RS-485
	프로토콜	Pelco-D / Pelco-P
	OSD	영어 / 비밀번호 설정 기능을 이용한 OSD 보호
	센서 입력	1 입력, 포트플러 방식
	알람 출력	1 출력, 릴레이 출력 방식, 최대 부하 DC 24V / 1.0A 또는 AC 125V / 0.5A
	음성 입력/출력	모노, 라인 입력/출력
	네트워크 인터페이스	이더넷 10/100 Base-T (RJ-45)
	방진방수 등급	IP65
	전원 / 전류	DC 12V / 5A
	PoE	선택 사양 / High PoE (PoE+) 802.3at
	재질	알루미늄
	크기	252(W) x 202(H) x 639.3(D)mm
	무게	6kg
네트워크	영상 압축	H.264 / M-JPEG
	음성 압축	G.711 μ-law, G.726 4bits ADPCM
	해상도	최대 Full HD (1080p30), 1920x1080, 1280x720, 640x352, 320x176
	압축 레벨	6 레벨 (Low Compression / Highest / High / Normal / Low / Lowest)
	프레임 수	최대 30FPS @ 1920x1080 해상도
	스트리밍	듀얼 스트리밍
	영상 지원	양방향 실시간 오디오
	전송 설정	VBR, CBR (32kbps ~ 12Mbps)
	알람 제어	[트리거] 영상 손실, PTZ, 알람 출력, 음성에 대한 비밀번호 설정 [서비스] 이미지 버퍼링 서비스 (8Mbytes 사전-사후 알람 버퍼), FTP/이메일 알람 서비스
	유동 IP 지원	전용 유동 IP 서비스 (www.ipcctvdns.com)
	보안	실시간 전송, PTZ, 알람 출력, 음성에 대한 비밀번호 설정
	소프트웨어 (IE)	웹브라우저를 통한 실시간 영상, 음성 전송 및 PTZ 제어 (최소 PC 요구사항: Windows XP, 2000, Vista / 인터넷익스플로러 6.x 이상 / 펜티엄4 1.6GHz 이상)
	CMS	16채널 CMS 제공 / PC NVR 지원 (최소 PC 요구사항: Windows XP, 2000 / 펜티엄4 1.6GHz 이상 / 램 256 Mbytes 이상 / 비디오 메모리 64 Mbytes 이상)
	프로토콜	HTTP, TCP/UDP/IP, ARP, ICMP, RTP/RTSP, 멀티캐스트, 텔넷, FTP, PPPoE, SMTP (E-Mail), DHCP, NTP, UPnP 등 / ONVIF, PSIA 지원
	SDK	Open HTTP API, ActiveX for Live-Cast with Audio and PTZ
	설치 및 관리	구성 : 설치 매번사, HTTP, 텔넷 및 콘솔 펌웨어 업그레이드 : HTTP, 텔넷+FTP
	기타	영상과 함께 시리얼 임팩트 데이터 전송, 다른 시간대역 지원, NTP 서버와 사용자 인증 데이터 및 시간 동기화, 최대 16개 클라이언트와 실시간 전송 연결

■ 표기된 이미지나 사양은 제품성능 개선을 위하여 예고없이 변경될 수 있습니다.