


36배 HD 네트워크 PTZ 카메라

ZMS-9000W




외형치수

단위 : mm

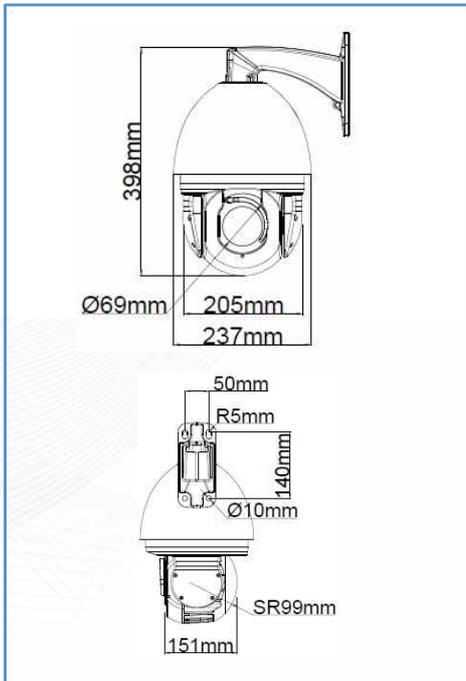

벽부형 브라켓 치수

단위 : mm

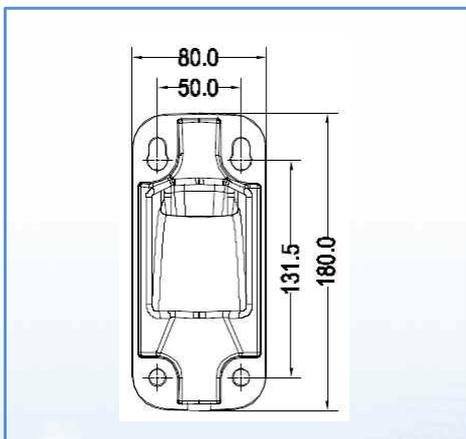

주요 사양

영상	촬상 소자	1/2" CMOS
	총 / 유효 화소수	2 Megapixel
	주사방식	프로그래시브
	최저조도	0.005Lux@F1.5 (color), 0.0005Lux@F1.5 (black and white), 0Lux(IR)
렌즈	S/N비	50dB
	초점거리	5.8 ~ 210mm ±5% (36배)
	구경비	F1.5(Wide) / F4.8 ±7% (Tele)
	화각	WIDE 60.0°±5%~TELE 1.99°±5%
	최소 지근 거리	10mm(Wide end) / 1200mm(Tele end)
	포커스 제어	Auto / Manual / One-Shot AF
	렌즈 타입	DC Auto Iris
	마운트 타입	Board-in type
팬 / 틸트 회전	팬 / 틸트 범위	360° Endless / 180° (-30°~90° Auto Flip)
	팬 / 틸트 속도	프리셋 P : 350°/초, T : 120°/초 수동 P : 0.5° ~ 120°/초, T : 0.5° ~ 60°/초
	프리셋 / 정확도	255개 / ±0.01°
	패턴 / 오토스캔	4개 / 360° Endless
IR LED	IR 거리 / 출력	350m (IR LED 11개) / 13W
	IR 제어 방식	Auto / Manual
	IR 레벨	Near / Middle / Far (5 Level)
카메라 기능	카메라 타이틀	On / Off (영/숫자/날짜 최대 40자)
	자동 자막 표출	Auto / Fixed / Preset Linked (최대 8셋)
	Day & Night	Auto (ICR) / Color / B/W
	역광 보정	WDR 지원
	노출 제어	Auto / Manual / Shutter Priority / Iris Priority/Bright
	노이즈 제거	2D+3D Noise Filter, De-impulse (On/ Off)
	안개 제거	On / Off
	동작 탐지	On / Off (최대 5 영역)
	프라이버시 기능	On / Off (H : 16 블록, V : 9블록)
	이득 제어	Auto / Manual (-3dB ~ + 28dB 16단계)
	화이트 발란스	Auto / ATW / Indoor / Outdoor / Outdoor Automatic /Manual
	전자 셔터	Auto / Manual (1/1 ~ 1/10,000초)
	디지털 줌	1~12배
	센서/알람/485	센서 2개 / 알람 2개 / 485입력 2개
네트워크	이더넷	RJ-45 (10/100BASE-T)
	비디오 압축 방식	H.265, H.264 (Baseline, Main, High), MJPEG
	해상도	1920x1080P(Full HD), SXGA (1280 x 1024), HD (16 : 9, 1280 x 720p), D1 (720 x 480), VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240)
	프레임 레이트	30fps 지원 (WDR 작동시 최대 : 15fps)
	화질 제어	H.264/265 : 압축레벨, 비트레이트 레벨 제어, MJPEG : 화질 레벨 제어
	비트레이트 제어	H.264 : CBR / VBR / CVBR, MJPEG : VBR
	동시 전송 능력	최대 4종의 스트림 동시 전송
	오디오 입 / 출력	라인 입력 / 라인출력(모노)
	오디오 압축 방식	G.711, G.726, AAC
	오디오 통신	양방향
	IP 방식	IPV4, IPV6
	프로토콜	TCP/IP, UDP, DHCP, SMTP, HTTP, HTTPS, SNMP, RTP, RTSP, UPnP, DDNS, SSL/TSL
	웹뷰어	Windows XP / VISTA / Win 7 / Win 10 Internet Explorer 7.0 or Higher
	Application 대응	OnVif (Video, Audio) / Genetec / Own way
동작 환경	동작 온 / 습도	-50°C ~ 60°C / 95% RH 이하
	방수 / 방진	IP67, IK10
전원	전원 / 소비 전류	AC24V 3A
	소비 전력	36W (IR On)
외관	색상 / 재질	아이보리 / 알루미늄+티타늄 합금
	크기	H363.2mm x D226mm
	중량	4.3kg (브라켓 포함)